

Karta produktu



POŁĄCZENIA PRĄDU STAŁEGO

Kon-TEC Busbar 275 A

Szyna zbiorcza DC 4-drożna

4 × M10 i 6 × M4

Tor prądowy z miedzi niklowanej.
Izolacyjna podstawa i osłona w komplecie.

275 A | 48 V DC nominalnie | maks. 60 V DC

OPIS PRODUKTU

Kon-TEC Busbar 275 A to 4-drożna szyna zbiorcza do łączenia i rozdziatu połączeń w obwodach prądu stałego. Cztery szpilki M10 oraz sześć śrub pomocniczych M4 umożliwiają uporządkowanie przyłączy. Produkt występuje w wersji czerwonej i czarnej, z osłoną w komplecie.


DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wariant konstrukcyjny	BB275-T4M10S6-C
Prąd znamionowy ciągły	275 A
Napięcie nominalne	48 V DC
Maksymalne napięcie	60 V DC
Rodzaj obwodu	Wyłącznie prąd stały DC
Liczba dróg / szpilki główne	4 / 4 × M10
Śruby pomocnicze	6 × M4
Materiał toru prądowego	Miedź niklowana
Materiał podstawy	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym
Klasa palności materiału podstawy	UL94 V-0
Ostona	W komplecie
Kolory	Czerwony / czarny
Wymiary gabarytowe dł. × szer. × wys.	166,0 × 34,0 × 43,6 mm
Rozstaw sąsiednich szpilek	32,00 mm
Otwory mocujące	2 × Ø6,30 mm; pod wkręt #10 (M5)
Rozstaw otworów mocujących	145,0 ±0,2 mm
Moment dokręcania M10	34–40 N·m
Moment dokręcania M4	2,1–2,6 N·m

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

- Wymagane jest zabezpieczenie nadprądowe o prądzie znamionowym nie większym niż 275 A.
- Nie używać produktu bez zamontowanej osłony.
- Nie stosować w obwodach prądu przemiennego AC. Nie przekraczać 60 V DC.
- Stosować podane momenty dokręcania: M10 34–40 N·m; M4 2,1–2,6 N·m.

WYMIARY I PRZYŁĄCZA

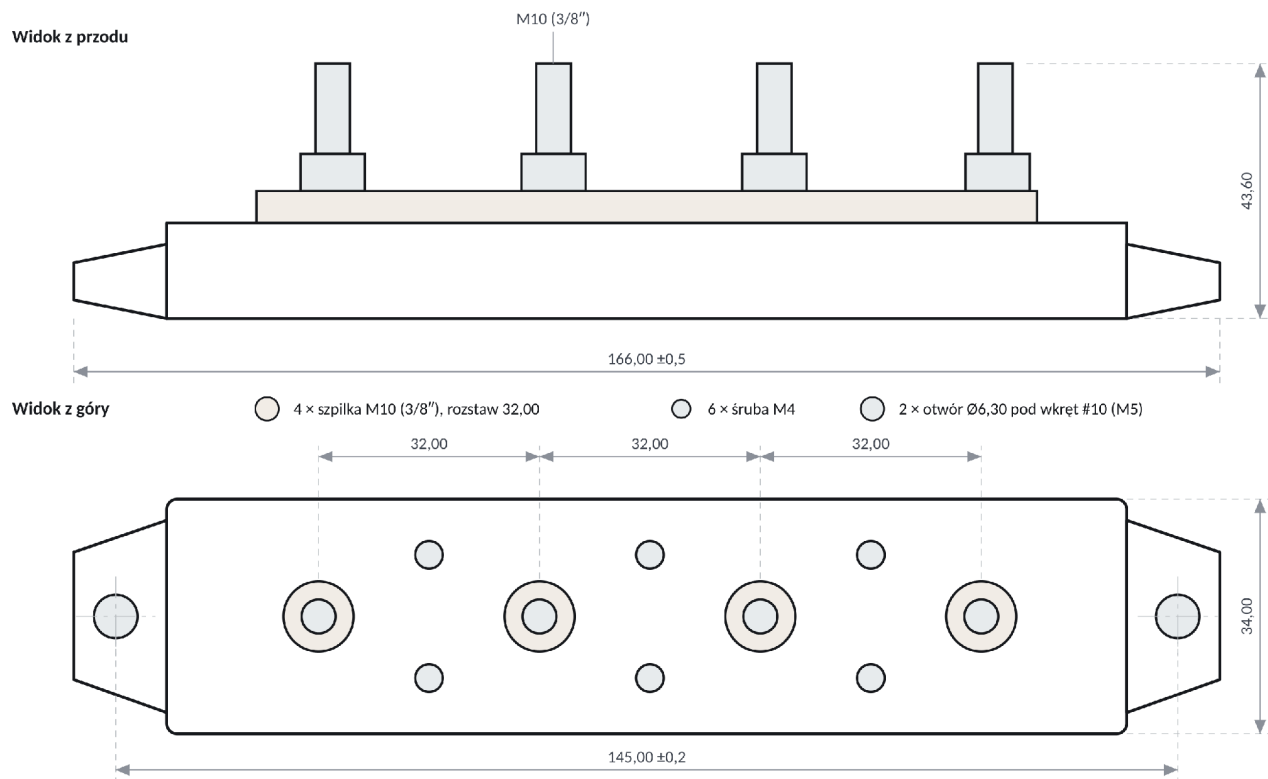

Wymiar	Wartość
Długość całkowita	166,00 ±0,5 mm
Szerokość	34,00 mm
Wysokość	43,60 mm
Rozstaw szpilek M10	32,00 / 32,00 / 32,00 mm
Liczba i średnica otworów mocujących	2 × Ø6,30 mm
Rozstaw otworów mocujących	145,00 ±0,2 mm

Kształty na rysunku są uproszczone. Wiążące są wartości liczbowe, a nie proporcje przedstawionych elementów. Rysunek jest poglądowy; do projektowania obudowy lub szafy potrzebny jest rysunek warsztatowy wytwórcy.



Producent
Kon-TEC Sp. z o.o.



ul. Boya-Żeleńskiego 12/B
35-105 Rzeszów



+48 572 001 150
info@kon-tec.eu

www.kon-tec.eu

Wyprodukowano w Chinach dla Kon-TEC